

Isolamento termico a cappotto sughero Cork

Sistemi ecologici per isolamento a cappotto termico ed elevato sfasamento termico di pareti esterne in sughero Cork Panels

Sistemi completi di isolamento a cappotto per pareti esterne ad alte prestazioni



DESCRIZIONE

Il sistema completo di isolamento naturale a cappotto per pareti esterne ad alte prestazioni. Isolamento a cappotto termico sughero biondo Cork garantisce il massimo comfort e la massima durabilità nel tempo, con la certificazione internazionale ETA.

I pannelli per cappotto termico in sughero biondo Cork Panels sono caratterizzati da ottimi valori di isolamento termico e di traspirabilità, che riducono la formazione di muffe e di umidità. Il sistema Isolamento a cappotto termico sughero biondo Cork consiste nella posa di pannelli in sughero biondo sulla parte esterna dell'edificio che migliora in modo duraturo il rendimento energetico.

I materiali impiegati sono completamente naturali e realizzati con materie prime e cicli di vita sostenibili.

La stratigrafia si compone di pannelli in sughero biondo di alta qualità CorkPanels certificati CE con densità $150 \div 160 \text{ Kg/m}^3$ tassellati con BetonFix 8U posati su una base di partenza composta da gocciolatoio Beton DripStarter PVC ed un pannello antiumidità in polistirene estruso Styr XPS di 30 cm che garantiscono un'ottima protezione contro l'umidità di risalita. Sul lato esterno invece abbiamo un primo strato di collante-rasante BetonAR1 GG, la rete per cappotti in sughero biondo BetonGlass 160 ed un secondo strato di rasante BetonAR1 GG.



Vantaggi

- Sistema di fissaggio sicuro omologato
- Sistema completo: coibentazione, rasatura, fissaggio e accessori
- Alti spessori di coibentazione raggiungibili; fino a 10cm con uno strato
- Per isolamenti termici a cappotto continuo senza ponti termici e senza formazione di condensa
- Eccellente isolamento acustico (con certificato di prova)
- Applicabile su calcestruzzo, laterizio pieno e forato, laterizio Poroton, calcestruzzo cellulare e alleggerito, pannelli in legno massiccio, X-Lam

Per maggiori informazioni sull'uso e la posa in opera, siamo a vostra disposizione su www.betonwood.com



STRATIGRAFIA

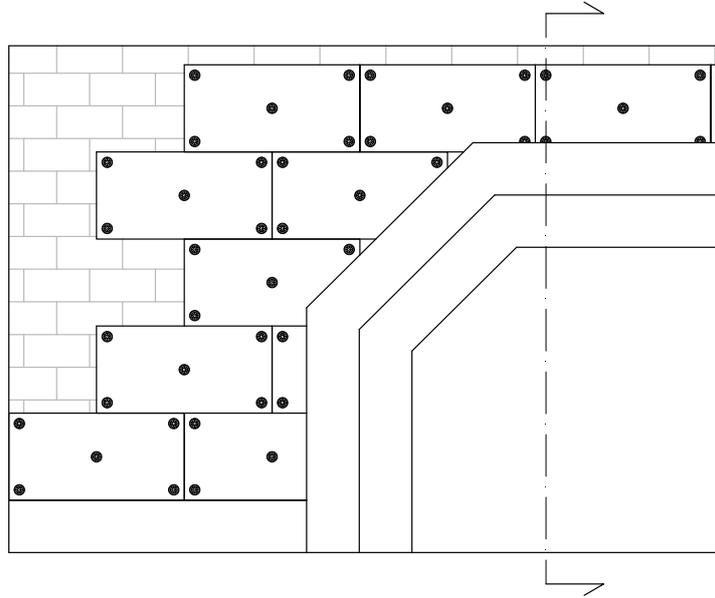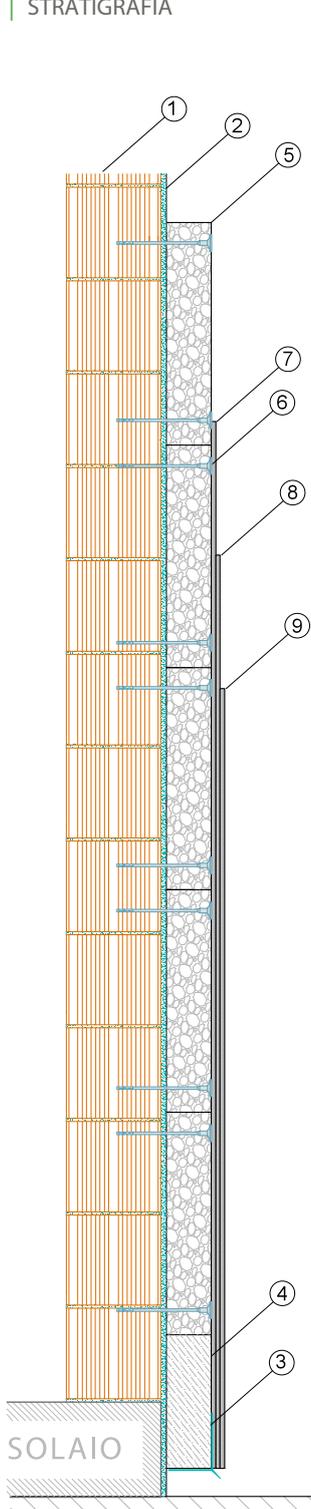

1. Parete in muratura o X-Lam

2. **Collante rasante Beton AR1 GG** Malta cementizia monocomponente a grana grossa per l'incollaggio e la rasatura di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento "a cappotto".

3. **Base di partenza angolare rompigoccia Beton DripStarter PVC** Profilo in pvc con rete termosaldata in fibra di vetro 165 gr/mq certificata ETAG004. Collegamento a tenuta tra la base di partenza e la rasatura armata. Interrompe lo scorrimento dell'acqua evitando infiltrazioni. Impedisce le fessurazioni nella zona di zoccolatura.

4. **Pannello antiumidità Styr XPS h30 cm** Pannello di partenza in polistirene estruso Styr XPS che protegge i pannelli in sughero biondo dall'umidità di risalita proveniente dal basso.

5. **Sughero biondo CorkPanels** CorkPanel è un pannello isolante naturale in sughero biondo italiano per cappotti termici E' un agglomerato o compresso per l'isolamento termico e acustico particolarmente adatto ad ambienti umidi, traspirante e antimuffa. E' resistente ai cambiamenti climatici e al gelo e insetti /funghi non sono in grado di attaccarlo o danneggiarlo.

6. **BetonFix 8U** Tassello per cappotto termico in fibra di legno adatto per il fissaggio di pannelli isolanti con spessori a partire da 60 mm.

7. **Rasante Beton AR1 GG** Malta cementizia monocomponente a grana grossa per l'incollaggio e la rasatura di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento "a cappotto".

8. **Rete BetonGlass 160** Rete di armatura in fibra di vetro resistente agli alcali, idonea per il rinforzo di rasature su intonaci nuovi o da recuperare, studiata per l'inserimento all'interno di sistemi termoisolanti a cappotto in fibra di legno.

9. **Rasante Beton AR1 GG** Malta cementizia monocomponente a grana grossa per l'incollaggio e la rasatura di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento "a cappotto".



PRODOTTI UTILIZZATI NEL SISTEMA



BetonGlass 160 Rete di armatura in fibra di vetro resistente agli alcali, idonea per il rinforzo di rasature su intonaci nuovi o da recuperare, studiata per l'inserimento all'interno di sistemi termoisolanti a cappotto. Rotoli da 50 mq.
Resa 1,10 mq occorrenti per metro quadro effettivo.



BetonAR1 GG Malta cementizia monocomponente a grana grossa per l'incollaggio e la rasatura di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento "a cappotto". Consumo:
• 4,0 - 6,0kg/m² a seconda della tecnica di incollaggio.
• 1,35-1,55kg/m² per mm di spessore come rasatura (consigliato: circa 4 mm in 2 mani).
Applicazione: spatola



BetonFix 8U Tassello per cappotto termico in fibra di legno adatto per il fissaggio di pannelli isolanti con spessori a partire da 60 mm. Spina di espansione del tassello in PA (fibra di vetro) e corpo del tassello in PP (polipropilene).



CorkPanels Pannello in sughero biondo avente densità 150÷160 Kg/m³ atossico, biologicamente puro, inalterabile, impermeabile, traspirante, resistente, adatto alla realizzazione di cappotti termici certificati. Conduttività termica dichiarata λ_D [W/(m*k)] 0,041. Disponibile nel formato 1.000x500 mm. Spessori da 3 a 100 mm.



Styr XPS Pannello di partenza in polistirene estruso Styr XPS che protegge i pannelli in sughero biondo dall'umidità di risalita proveniente dal basso.



BetonDripStarter PVC Profilo di partenza in pvc con rete termosaldata in fibra di vetro 165 gr/mq certificata ETAG004. Collegamento a tenuta tra la base di partenza e la rasatura armata. Interrompe lo scorrimento dell'acqua evitando infiltrazioni. Impedisce le fessurazioni nella zona di zoccolatura. Dimensioni 2,5x0,125 m. 25 pezzi per confezione.

BETONWOOD Srl

Sede:
Via Falcone e Borsellino, 58
I-50013 Campi Bisenzio (FI)

T: +39 055 8953144
F: +39 055 4640609

info@betonwood.com
www.betonwood.com

PECRK - ST R.16.3

CERTIFICAZIONI

Il sistema di isolamento per parete esterna in sughero biondo Cork è prodotto con materiali certificati CE ai sensi delle normative vigenti.

Su richiesta sono disponibili i certificati dei singoli prodotti.